



BARKODLU SİSTEM TERAZİSİ

KULLANMA KILAVUZU



MODEL: RLS1000

“Değerli Müşterimiz,

DENSİ RLS1000 model barkodlu teraziye seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kullanma kılavuzu **DENSİ** barkodlu terazi ile ilgili bütün özellikleri, fonksiyonları ve kullanımı gösteren işlem örneklerini kapsamaktadır.

RLS1000 barkodlu teraziye kolay, rahat ve güvenle kullanabilmeniz için size rehber olacak bu kılavuzu dikkatlice okuyup incelemenizi ve saklamanızı tavsiye ederiz.

Terazinizi güvenle ve yıllarca kullanabilmeniz için **Densi Endüstriyel Tartı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti** teknik destek ve servis güvencesi ile her zaman yanınızda olacaktır.

İyi çalışmalar dileriz”

Terazinizde herhangi bir teknik arıza olması halinde en yakın DENSİ Endüstriyel Tartı Sistemleri San. Ve Tic. Ltd Şti. yetkili servisine başvurunuz.



**** Cihazınızın periyodik muayenesini yasal süresi içinde yaptırmayı unutmayınız !**

Bu konuda destek almak için bize başvurabilirsiniz.***

Not: Bu kılavuzun içeriği gerekli görüldüğü takdirde haber verilmeksizin değiştirilebilir.

BÖLÜM 1 -TARTI CİHAZININ ÖZELLİKLERİ

Model	RLS1000	
Kapasite	15 kg	30 kg
Taksimat / Hassasiyet	1g / 2g / 5 g	2g / 5g / 10g
Gösterge özellikleri	LCD 256*32 grafik gösterge Ağırlık (5 hane) ; Birim fiyat (8 hane) ; Toplam fiyat (8 hane) Alfanümerik Mesaj	
Tuş Takımı	140 tuş (28 fonksiyon tuşu , 112x2 direk hafıza tuşu)	
PLU Hafızası	10000 PLU hafızası / 112x2 direk hafıza	
PLU Hafızası Bilgileri	PLU nosu , Ürün adı, ürün kodu , birim fiyat, tara ağırlık Raf ömrü, barkod, departman nosu, paket ağırlığı, paketleme tipi(normal, belirli ağırlık, belirli fiyat, belirli fiyat ve belirli ağırlık), içerik bilgileri, etiket formatı, indirim oranı, hızlı erişim tuşu	
Desteklediği Barkod Tipleri	EAN 8 / EAN 13 / EAN 18 , QR Kod (Karekod)	
Yazıcı Özellikleri	Termal özellikli yazıcı. Yapışkanlı Etiket üzerine tasarlanan formatta Veya fiş üzerine fiş formatında bilgileri yazar. Etiket üzerine Logo basar. Ayarlanabilir yazma hızı : 80 - 100mm/sn Etiket ve Rulo besleme haznesi Kartuşludur, Kolay değişim sağlar	
Rulo boyutları (mm)	Maksimum dış çap 100mm / Minimum iç çap 40mm	
Etiket yazma aralığı	Genişlik 30~60mm uzunluk : 25~100mm	
İletişim Arayüzü	RS232 ve TCP/IP	
Güç Kaynağı	AC100~240V, 50/60Hz SMPS	
Terazi Ebatları(mm)	Uzunluk 437mm * Genişlik 372mm * Yükseklik 523mm	
Kefe Ebatları (mm)	260 x 360mm	
Çalışma Sıcaklığı	-5C ~ 40°C	

BÖLÜM 2 - GENEL GÖRÜNÜM


* Ön Görünüm




* Arka görünüm



* Alt görünüm

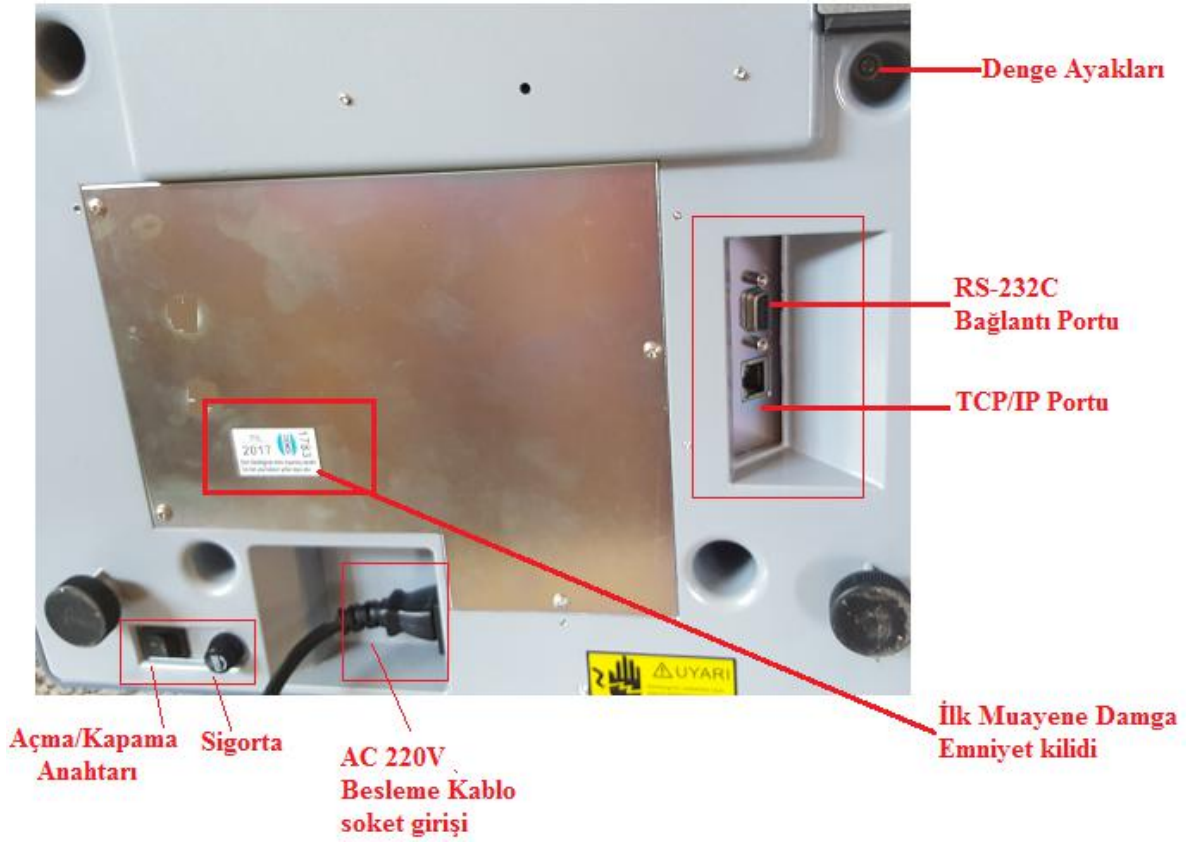

BÖLÜM 3. KLAVYE TUŞLAR VE FONKSİYONLARI

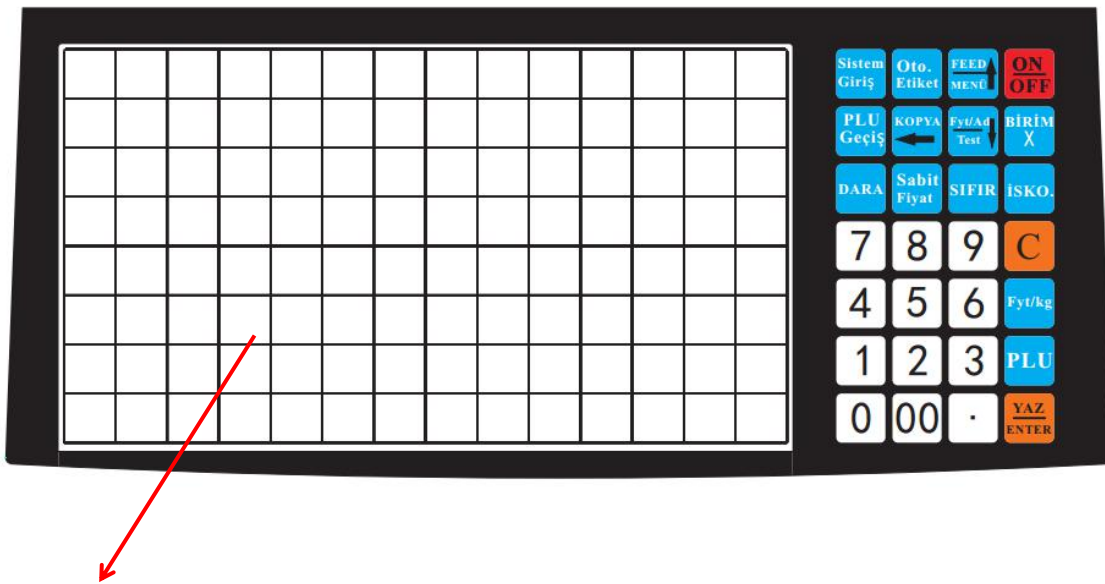

Direkt Hafıza 112x2 (224) adet Tuşları vardır. Bunlar direkt basılarak ürün (PLU) çağırımı yapılan hızlı işlem tuşlarıdır. Bu hafızalara sıkça kullanılan ürün hafızalarının ataması isteğe göre yapılabilir.

Sistem Giriş	Fiş konumunda Operatör seçimi / Terazi seçenekler Menüsüne giriş için kullanılır
Oto. Etiket	Satış işlemi sonunda Etiket otomatik yazdırmak (YAZ/ENTER basmadan) kullanılır.
FEED MENU	Otomatik Etiket ayarı / Yazıcı Testi / Menü seçenek yukarı tarama.
ON OFF	Terazi Kapatıp Açmak için (Giriş Besleme Elektrikliğini kesmez) kullanılır.
PLU Geçiş	Direk Hafıza Tuşları 113 - 224 nolu hafızalara geçiş için kullanılır.
KOPYA	Aynı işlem için çoklu etiket almak / Fiş konumunda işlem iptali için kullanılır.
Fiyat/Ad Test	Adetli ürün etiketi yazdırma /Terazi - PC bağlantı Testi / Menü de aşağı tarama.
BİRİM X	Birim değiştirme / Adetli satış işleminde Adet miktarı girme.
DARA	Dara ağırlığı çıkarma ve Dara işleminden çıkış.
Sabit Fiyat	Ürün hafıza bilgilerini ekranda sabitleme.
SIFIR	Terazi tartım işlemi dışı durumda iken ağırlık sapmalarını sıfırlama.
İSKO.	Ekrana çağrılmış ürün fiyatı üzerinden iskonto yapma.
Fyt/kg	Terazi hafızasındaki ürün fiyatını terazi üzerinde geçici veya kalıcı olarak değiştirme.
PLU	PLU nosu girilip basılırsa ürünü ekrana çağırır / Direk basarak ürün hafıza menüsüne girer.
YAZ ENTER	Satış işlemini sonlandırır / Etiket-Fiş çıktısı verir / Programlamada hafızaya kayıt yapar.
.	Fiş konumunda satış fiyatını toplar, aratoplama verir / Noktalama işareti koyar.
C	Satış işlemi konumunda Ekranı temizler / Programlamada menüden çıkar.

BÖLÜM 4.

TERAZİNİN KULLANILMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Direkt güneş ışığından koruyunuz ve uzak tutunuz.
2. Yakınında aşırı elektriksel gürültü yaratacak cihazların kullanılmamasına dikkat ediniz.
3. Aşırı darbe uygulanmamasına dikkat ediniz.
4. Herzaman su terazisi ile düzlem seviyesinde olmasını sağlayınız.
5. Üzerine direkt su ve benzeri sıvı dökülmesini önleyiniz.
6. Kimyasal çözücü veya yanıcı maddeler ile temizlemeyiniz. Hafif nemli bezle temizleyiniz.
7. Damga emniyet kilidini (Terazi gövdesi altında) yetkili haricindeki kişilere açtırtmayınız.
8. Herhangibir teknik sorun halinde imalatçı firma DENSİ yetkili servislerine başvurunuz.

BÖLÜM 5. TERAZİNİN KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASI

Terazinizi aldığınızda paket içerisinde teraziniz ile birlikte aşağıdaki parçalar çıkacaktır;

1. Program CD'si
2. Terazi paslanmaz kefi
3. Gösterge ünitesi
4. Yedek sigorta ve 2 adet vida (Gösterge boynu sabitlemek için)
5. Kullanma kılavuzu, Garanti Belgesi, Yetkili servis listesi, İlk muayene belgesi

5.A. KURULMASI

Aşağıdaki kurulum işlemlerini sırasıyla yapınız. Kurulum işlemlerini yapmadan terazinizi prize takmayınız, çalıştırmayınız.

1. Gösterge ünitesinin takılması

Gösterge Boynu



Boyun Bağlantı Dirseği



a. Fotoğrafta görülen kablo soketlerini uygun şekilde yuvalarına geçirip kilitleyiniz.




b. Kablo soketleri boyun içerisinde kalacak şekilde dirseğe oturtunuz.




c. Torna vida ile dirseğin sağ ve sol yanından paketten çıkan vidalar ile sabitleyiniz.

2. Terazinin düzlem - denge ayarının yapılması

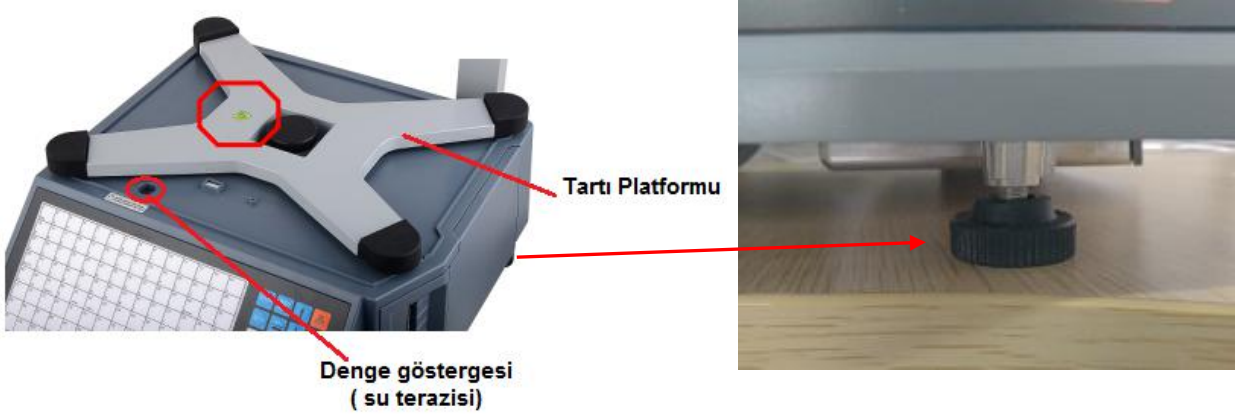

Terazinizin doğru ölçüm yapabilmesi için denge göstergesinin (su terazisi) merkezde olacak şekilde ayarlanması gerekir. Bunun için ayarlanabilir ayaklar alçaltılıp veya yükseltilerek terazi dengesi ayarlanmalıdır ve bütün ayaklar zemine oturacak şekilde sabitlenmelidir. Böylece teraziniz sarsıntı ve titreşimlerden etkilenmeden daha kararlı tartım işlemi yapacaktır. Terazini tartı platformu üstüne uygun şekilde yerleştiriniz.

3. Yazıcı Etiket / Fiş Rulosunun Kartuşa yerleştirilmesi

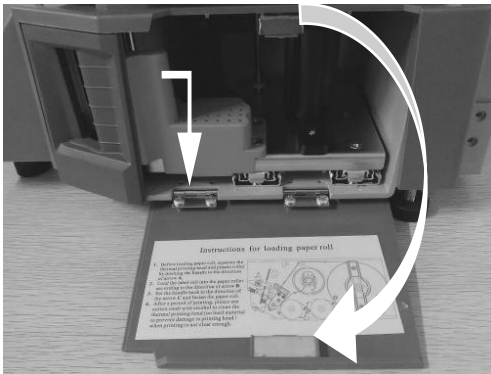

Resim 3a


1. Sağ tarafta kartuş paneli açınız. Panel kapağı talimatı izleyiniz.



Resim 3b

2. Kartuşu yavaşça çekerek dışarıya çıkartınız. Rulo yuvasında rulo takılı ise kartuşu içeriye itekleyerek yerine oturtup panel kapağını kapatınız.

Yeni Rulo takılması :

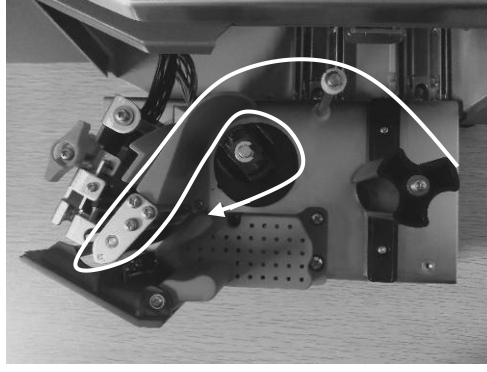

Resim 3c

- A. Etiket rulonuz bittiğinde yeni rulo takmak için Yeni etiket rulonuzu yukarıda resimde görüldüğü gibi yerine yerleştirip ucundan birkaç etiketi elinizle çıkartınız.
- B. Turuncu mandalı çevirip açınız
- C. Etiket taşıyıcı kağıdı resim 3c’ de görülen yuvasından ve mandal ile açılan aralıktan geçirerek taşıyıcı kağıdın ucunu sarma makarasındaki yarıktan geçirip üzerine dolanacak şekilde sabitleyiniz.
- D. Turuncu mandalı tersi yönde çevirip kilitleyiniz.
- E. Yazıcı kartuşunu yavaşça içeriye itekleyerek yuvasına oturtunuz ve panel kapağını kapatınız.

BÖLÜM 7. TERAZİNİN ÇALIŞTIRILMASI

Terazinizin kurulum işlemi tamamlandıktan sonra besleme kablosunun soketini terazi altındaki besleme giriş yuvasına, fişli tarafını topraklama tesisatı yapılmış elektrik prizine takınız.

Resimde gösterilen Açma/Kapama anahtarını On konumuna getiriniz.

Dikkat: Terazi geri sayım test durumundayken, lütfen hiçbir tuşa basmayınız ve kefenin boş olduğundan emin olunuz.

Terazinizi kısıyoldan kapatıp açmak için klavyede



tuşunu kullanabilirsiniz ancak bu tuş ile ana besleme elektriği kapatılmış olmaz.

Elektrik besleme
giriş sigortası

Elektrik besleme
açma kapama
anahtarı



Anahtar açıldığında gösterge ışığı yanacak ve ekranda test mesajları göstererek sıfırlanıp Göstergede “İYİ GÜNLER “ mesajı ile (Ekran-1 de görüldüğü gibi) işleme hazır konuma gelecektir.

Kefe üstü boşken belirli bir bekleme süresi sonrası (Ekran-2 de görüldüğü gibi) ekranda Tarih ve Saat gösterecektir.



Örnek: Test etiketi

NOT : Terazinizin rulosunun uygun şekilde takılmış olduğunu ve etiket ayarının düzgün yapılmış olduğunu kontrol etmek için teraziniz işlem konumuna hazır beklemede iken klavye üzerinde **FEED** ^ (yukarı ok) tuşuna 1-2 sn süreli basarsanız hem etiket ayarı yapacak hem de yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi yazıcı test etiket çıktısı verecektir.

BÖLÜM 8. TARTIM VE SATIŞ İŞLEMİ

Herhangi bir ürün hafızasına basılması veya ürün kodu girilmesi halinde hafızada kayıtlı ürün adını gösterir. İşlem dışı bekleme konumunda programlanan ekran mesajını gösterir.



İşleme başlanmadan önce PLU hafıza bilgilerinin terazi üzerinden veya bilgisayar üzerinden metod1 veya metod2 girilmiş olması gerekmektedir.

Terazinizin 10000 adet ürünün ayrı ayrı bilgilerinin girilebileceği hafızaları mevcuttur. Bu hafızalardan 224 adet ürün klavye üzerindeki Direkt Hafıza Tuşlarına (Hızlı işlem tuşları) programlanılabilir. Bu hafızalara hangi ürünlerin ağırlık tartımı ile satış işlemi yapılacağı veya hangilerinin Adet ile satış işlemi yapılacağı girilebilir teraziniz işlem sırasında ağırlık tartım işlemi veya Adet ile işlem yapılacağı konusunda sizi yönlendirecektir.

Metod 1: Hızlı işlem Tuşları ile işlem:

Terazinizin sol tarafında 112 adet Hafıza tuşu vardır. Her tuş içerisinde 2 adet ürün hafızası mevcuttur.

Direkt olarak basıldığında 1 - 112 nolu hafızadaki ürünler , PLU Geçiş tuşuna basılarak 113 - 224 nolu hafızadaki ürünler çağrılabilir. Diğer ürünler klavyeden ürün Hafıza nosu (PLU nosu) girişi yapılarak çağrılabilir.

Tartımı yapılacak ürünü kefe üzerine koyunuz.

Seçilen ürün hafıza tuşuna basınız.


Tartımı yapılan ürün adı , ürün kodu, Birim fiyatı ve toplam fiyat bilgileri ekranda görülecektir.

Yazıcıdan etiketini yazdırmak için klavyeden YAZ/ENTER tuşuna basınız.

Etiket otomatik olarak yazılmış halde dışarıya çıkmış olacaktır.

Ürün Kefe üzerinden alındığında işlem yapılan ürün bilgileri ekrandan otomatik olarak kalkacak ve ekran diğer işlem için hazır bekleme konumuna geçecektir.

ÖRNEK : 5 nolu Direkt hafıza tuşunda kayıtlı “KUZU PİRZOLA” dan 1,200Kg (Birkiloikiyüz gram) satış yapalım.

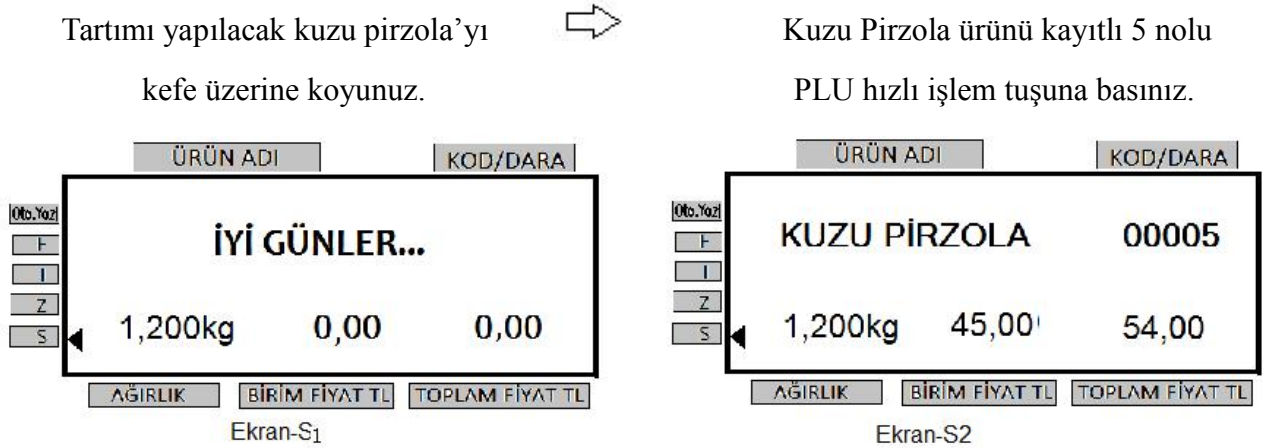

Ekranda 5 nolu ürün (Kuzu Pirzola) hafıza bilgileri ile kefe üzerine konulan ağırlığa karşılık gelen fiyat hesaplanmış olacaktır.

Bu konumda YAZ/ENTER tuşuna basıldığında etiket yazılmış olarak çıktısını verecektir.

Ağırlık kefedden alındığında terazi ekranı Sıfır bekleme konumuna dönecektir.

Metod 2 : Ürün Hafıza nosu girişi ile işlem:

Tartımı yapılacak ürünü kefe üzerine koyup sonra ürün hafıza (PLU) nosunu girdiğinizde ekranda ürün hafıza bilgileri görülecektir.

Etiket Yazdırmak için klavyeden YAZ/ENTER tuşuna basarak etiket çıktınızı alınız.

Ürün Kefe üzerinden alındığında işlem yapılan ürün bilgileri ekrandan otomatik olarak kalkacak ve ekran diğer işlem için hazır bekleme konumuna geçecektir.

Örnek olarak Metod 1'deki ürün satış işlemini Metod 2 için de deneyebilirsiniz. Bu metod'da ürün çağırma için 5 nolu Direkt hafıza tuşuna basmak yerine klavye nümerik tuşlarında 5 rakamını girmek yeterli olacaktır.

DARA AĞIRLIĞI ÇIKARMA İŞLEMİ:

Eğer tartılacak ürün bir kap içerisinde tartılacak ise önce kabı kefe üstüne koyup DARA tuşuna basınız. Bu konumda dara ağırlığı ekran sağ üstünde görülecek ve sol tarafta T konum işareti yanacaktır.

Sonra tartılacak ürünü kaba yerleştirip kefe üstüne koyduğunuzda ürünün NET ağırlığı ekranda görülecektir.

Ürünü kabı ile birlikte kefedden aldığınızda ekranda Dara ağırlığı -(eksi) işaretli olarak görülecektir. Klavyeden DARA tuşuna basarak ekranı sıfırlayabilirsiniz. Bu durumda ekrandaki dara işaretleri sönecektir.

ÖRNEK :

Ürün kabını kefe üzerine koyup DARA tuşuna bastığınızda sağ üst “DARA” hanesinde dara ağırlığı “T 0,600kg olarak ve ağırlık hanesi sıfır olarak görülmektedir. Ekran-D1. Bu durumda ürün dara kabı içerisine konulduğunda ekranda ürünün net ağırlığı görülür. Ürün kabı ile birlikte kefedden kaldırıldığında Dara kabının ağırlığı -(eksi) işaretli olarak ağırlık hanesinde görülmektedir Ekran-D2. Dara işleminden çıkmak (Dara ağırlığını sıfırlamak) için tekrar DARA tuşuna basıldığında sıfır konumuna döner.

ÜRÜN ADI	KOD/DARA
İYİ GÜNLER...	T 0,600kg
0,000kg	0,00 0,00
AĞIRLIK	BİRİM FİYAT TL TOPLAM FİYAT TL

Ekran- D1

ÜRÜN ADI	KOD/DARA
İYİ GÜNLER...	T 0,600kg
- 0,600kg	0,00 0,00
AĞIRLIK	BİRİM FİYAT TL TOPLAM FİYAT TL

Ekran- D2

Adet ile Satış işlemi

1. Tek Adet olarak işlem :

Yukarıda Metod-1 ve Metod-2 de yapılan aynı işlemler Adet ile satış işleminde de Uygulanır ancak ürünü kefeye koymadan (Tartım yapmadan) işlem gerçekleştirilir.

2. Çoklu Adet (1’den fazla adet) olarak işlem

Ürün adet miktarını klavyeden girip BİRİM/X tuşuna bastıktan sonra Ön-hafıza tuşuna basılarak veya ürün hafıza nosu girilerek ürün ekrana çağrılıp YAZ/ENTER tuşuna basıldığında girilen adet miktarına karşılık gelen fiyatlandırma yapılarak etiket çıktısı verir.

ÖRNEK : 10 numaralı PLU hafızasında “KIVIRCIK ORTA” adetli ürün kayıtlı olsun. Tek bir adet satış için doğrudan 10 numaralı direkt PLU tuşuna basıldığında veya klavyeden 10 rakamı girildiğinde ekran A1 de görüldüğü gibi ürün bilgileri ve fiyatı hesaplanmış olarak ekrana gelecektir. YAZ/ENTER tuşuna basıldığında etiket çıktısı alınacaktır.

Eğer etiketlenecek “KIVIRCIK ORTA” sayısı 1’den fazla örneğin 5 adet ise ;

Önce adet sayısı 5 klavyeden girip sonra BİRİM/X tuşuna basıp daha sonra ürün hafızası çağrılır ise Ekran A2 de örüldüğü gibi çoklu adet için fiyat hesaplaması yapılarak etiket çıktısı alınabilecektir.

ÜRÜN ADI		KOD/DARA
KIVIRCIK ORTA		00010
1 x	2,50	2,50
AĞIRLIK	BİRİM FİYAT TL	TOPLAM FİYAT TL

Ekran- A1

ÜRÜN ADI		KOD/DARA
KIVIRCIK ORTA		00010
5 x	2,50	12,50
AĞIRLIK	BİRİM FİYAT TL	TOPLAM FİYAT TL

Ekran- A2

İŞLEM KOLAYLIKLARI VE YARDIMCI FONKSİYONLAR

A.Otomatik Etiket Yazdırma İşlemi;

Klavyede “ Oto Etiket “ tuşuna basıldığında terazi otomatik olarak yazma konumuna geçer ve sizin işlem sonu YAZ/ENTER tuşuna basmanıza gerek kalmaz terazi otomatik olarak etiketi yazar ve çıkarır.

B. Fiyat Sabitleme İşlemi :

Teraziniz normal konumda her satış işlemi sonunda ekrana çağrılmış ürün hafıza bilgilerini temizler ve bir diğer ürün için hazır bekleme konumuna döner.

Eğer siz sürekli aynı ürün ile işlem yapıyorsanız veya ekrana çağrılmış ürün hafıza bilgilerinin sabit kalmasını istiyorsanız klavyede “Sabit Fiyat” tuşuna basınız. Bu durumda işlem sonunda Ürün hafıza bilgileri ekranda sabit kalacak ve tekrar işlem için kolaylık sağlayacaktır.

Not: Eğer Daha hızlı işlem için hem otomatik etiket yazdırma hem de ürün hafıza sabitlemek isterseniz her iki tuşa da basarak her iki fonksiyonu aktif hale getirmiş olursunuz. Bu konum aynı ürünü seri etiketleme işlerinde çok hızlı ve kolay işlem imkanı sağlar. Bu konumdan çıkmak için aynı tuşa tekrar basınız.

C. İskonto (İndirim) işlemi

Ürün (PLU) bilgileri hafızaya PC’den veya terazi üzerinden yüklenir iken eğer iskonto bilgisi (oransal olarak veya tutar olarak) girilmiş ise satış işlemi sırasında teraziniz otomatik olarak o ürün için girilmiş iskonto bilgisine göre hesaplama yaparak iskonto işlemini yapacak ve toplam fiyatı etiket üzerine iskonto yapılmış olarak yazacaktır.

Etiket üzerinde iskontolu fiyat veya iskonto öncesi fiyatları yazdırma seçenekleri sizin seçiminize göre ayarlanabilir.

D. Çoklu (Kopya) etiket yazdırma işlemi

Eğer aynı ürün için birden fazla etiket çıktısı almak isterseniz ürün hafıza bilgisi çağırdıktan ve ürün ekrana geldikten sonra KOPYA tuşuna basıp sonra istenilen etiket sayısını girip YAZ/ENTER tuşuna bastığınızda terazi size aynı ürün için girdiğiniz miktarda etiket çıktısı verecektir.

NOT:

1. Yazdırılmış çıkmış etiket yazıcı gözünden alınmadığı sürece teraziniz ikinci veya ardışık etiket çıktısını vermeyecektir. Yazılmış etiketi gözden aldığınızda diğer etiket çıktısını otomatik olarak verecektir.
2. Eğer Etiketleri taşıyıcısından ayırmadan tek tek yerine sürekli rulo şeklinde yazdırmak isterseniz ürün hafıza bilgisini çağırdıktan sonra KOPYA tuşuna basıp sonra 00 tuşuna basıldığında o ürün için aynı etiketten sürekli rulo bitinceye kadar etiket yazacaktır. Eğer 00 tuşuna basmayıp etiket miktarı girerseniz girilen miktar kadar etiket yazacaktır. Etiket yazdırma başladıktan sonra durdurmak isterseniz C tuşuna basınız.

E. Terazi üzerinden Ürün fiyatı değiştirme:**1. Geçici olarak fiyat değiştirme**

İşlem aşamasında satışı yapılacak ürünün fiyatı bir defalık geçici olarak değiştirilmek istenirse;

- * Ürün ağırlıkla satılan bir ürün ise ürünü kefeye koyunuz.
- * Ürün hafızasını ekrana çağırınız. Birim fiyatını ekranda görünüz.
- * Yeni girilecek birim fiyatı klavyeden girip “Fiyat kg “ tuşuna basınız.
- * Ekranda “Geçici Fiyat” mesajı görülecek ve yazıcıdan otomatik olarak yeni girilen fiyata göre etiket çıktısı verecektir.

Terazi hafızasındaki Fiyat Kalıcı olarak değiştirilmek istenirse;

- * Ürün hafızasını (PLU) ekrana çağırınız, birim fiyatı ekranda görünüz.
- * “Fiyat kg” tuşuna basınız. Ekranda “FİYAT ?” mesajı çıkacaktır.
- * Yeni fiyatı klavyeden girip “YAZ/ENTER” tuşuna basınız.
- * Ekranda “ Fiyat Değişti “ mesajı görülecek ve fiyat kalıcı olarak değişmiş olacaktır.Bu seçenekler isteğe göre aktif edilebilir veya yetkisiz kullanıma kapatılabilir.

F. Satış Raporlarının yazdırılması:

Gerçekleşmiş satış işlemlerine ait belirli tarih aralığına ait işlem raporu alınabilir.Rapor başlangıç tarihi için önceki satışların (rapor) silinmiş sıfırlanmış olması gerekir.

1. Ürün bazında rapor

İstenilen bir ürüne ait işlem raporu almak istenir ise;

“**Sistem giriş** “tuşuna basınız. Aşağı ok tuşu ile menü seçeneklerinden - Tek Tek PLU Rapor konumu - seçeneğine gelip “YAZ/ENTER” tuşuna basınız. Sonra istenilen ürün ön hafıza tuşuna basarak veya ürün hafıza nosunu girip YAZ tuşuna basınız.

2. Aratoplam Raporu

Bütün ürünlerin aratoplam raporunu almak için;

Menü seçeneklerinden “Aratoplam Bilgisi Yazdır” seçeneğine gelip “YAZ/ENTER” tuşuna basınız

TERAZİNİN FİŞ YAZDIRMA KONUMUNDA KULLANILMASI

Teraziniz fiş konumuna ayarlı değilse aşağıdaki işlemleri kontrol ediniz yapılmamış ise yapınız.

A) Terazi kağıdını fiş verecek sürekli form rulo(termal) ile değiştiriniz

B) Terazi klavyesinde “Sistem Giriş” tuşuna basarak fonksiyonlar menüsüne giriniz. Aşağı yukarı ok tuşları ile ilerleyerek (veya kısayol tuşu “S” tuşuna basarak) “Kağıt Tipi Seçimi” menüsüne gelip ENTER tuşuna basarak giriniz. Aşağı yukarı ok tuşları ile “FİŞ” seçeneğini seçip Enter tuşuna basarak hafızaya kaydediniz.

NOT: Yazılan Fişlerin kolay ve düzgün kesilmesi için yazıcı çıkışına kağıt kesici takılabilir. Bu parça standard ürün içinde olmayıp opsiyoneldir. Bayinizden veya yetkili servisten isteyiniz.

FİŞ YAZDIRMA KONUMUNDA İŞLEMLER

Teraziniz fiş konumunda iken satış işlemleri için bir operatör kodu(adı) girişi isteyecektir. Eğer tek operatör çalışacak ise o operatör kodunu bir defalık girmek yeterli olacaktır. Eğer çoklu operatör çalışacak ise her operatör işlem girişinde kendi kodunu girerek işlem yapması gerekecektir. Operatör girişleri her operatörün kendi satış fişi çıktısını alması ve de operatör bazında rapor oluşması yönünden önemlidir.

A) Tek ürün Satış işlemi

“Sistem giriş” tuşuna kısa basıp operatör kodunu(1-8) girip tekrar “Sistem Giriş” tuşuna basınız. Operatör kodu (eğer isim programlanmış ise operatör ismi) ekranda görülecektir. Satılacak ürünü kefe üzerine koyunuz. Ön hafıza tuşundan veya ürün hafıza nosu girişi ile ürünü ekrana çağırınız. Fiş çıktısını almak için “YAZ” tuşuna basınız.

B) Çoklu ürün satış işlemi

Birinci ürünü kefeye koyunuz. Ürün hafıza nosu girerek ürünü ekrana çağırınız. Diğer ürünleride aynı fiş üzerine yazdırmak ve toplamak için “.” Nokta tuşuna basınız. Nokta tuşu fiş konumunda çoklu ürünleri aynı fişe yazdırma ve üst üste toplama işlemi yaptırmak için kullanılır. Birinci ürünü kefedden kaldırıp ikinci ürünü kefeye koyunuz ve hafıza numarasını girip çağırınız. Aynı fişe yazdırmak ve toplamak için “.” nokta tuşuna basınız. Diğer ürünler için aynı yöntemi tekrar ediniz ve genel toplamı görmek için tekrar “.” nokta tuşuna bastığınızda satış toplamları ekranda görülecektir. Fiş çıktısını almak için “YAZ/ENTER” tuşuna basarak yazılmış fişi alınız.

Fiş üzerinde ürün isimleri, ağırlıkları, adetle satılmış ise adet sayısı, her ürün için barkod bilgisi ve toplamları satış yapan operatör adı ve fiş numarası ile birlikte yazılmış olacaktır.

C) Çoklu Operatör ile Çoklu ürün satış işlemi

Her Operatör aynı terazi üzerinde satış işlemi yapmadan önce kendi Operatör nosunu girmelidir. Her operatör “.” tuşuna basarak kendi yaptığı satış işlemlerine ait satış toplamını görebilir ve “YAZ/ENTER” tuşuna basarak kendi satış fişi çıktısını alabilir.

D) Yapılmış satış işleminin iptali

* Yapılan çoklu satış işlemi içerisinde bir ürünü iptal etmek istiyorsanız;

“ . “Nokta tuşu ile satış toplamını gördükten sonra “SistemGiriş” tuşuna basıp sonra “

Sola ok tuşuna bastığınızda satışı yapılmış işlemler tek tek görülecektir. İptal edilmek istenen işleme gelerek “ C” tuşuna basarsanız o işlem iptal edilmiş olacaktır.

* Yapılan satış işleminin tamamını iptal etmek için toplam aldıktan sonra C tuşuna basarsanız satış yapılmış işlemlerin hepsi (sadece o operatöre ait olanlar) iptal edilmiş olacaktır.

Sistem Giriş	1	Sistem Giriş	MEHMET (1)		
			0.000kg	0.00	0.00
patates			Patates		25
			1.620k	34.00	55.08
YAZ ENTER					

MEHMET (1)

19-07-2017

15:04

Kg

TL/Kg

TL

Patates

1, 620

34, 00

55, 08

2700025

016205

TOTAL:

1 PCS

55, 08

NO: 125 -00041

Örnek: Tek operatör Tek ürün satış ; 1 nolu operatör (MEHMET 1) 25 nolu ön hafızadan 1,620kg Patates satışı yapmıştır.

Örnek : 2 nolu operatör ALİ(2) aynı fiş üzerinde 3 ayrı ürün satış işlemi yapmıştır.

Sistem Giriş	2	Sistem Giriş	ALI (2)			
			0.000kg	0.00	0.00	
		Şeftali	Seftali		64	
			1.620k	73.00	118.26	
		.	(2) TOTAL: 1 PC			
			0.000k	0.00	118.26	
		Kayısı	Kayısı		62	
			1.620k	71.00	115.02	
		.	(2) TOTAL: 2 PCS			
			0.000k	0.00	233.28	
		Muz	Muz		65	
			1.620k	74.00	119.88	
		.	(2) TOTAL: 3 PCS			
			0.000k	0.00	353.16	
		YAZ				
		ENTER				

Densi End.Tartı Sist.Ltd.
www.densi.com.tr

ALI (2)

19-07-2017 15:02

Kg	TL/Kg	TL
Seftali		
1,620	73,00	118,26
Kayısı		
1,620	71,00	115,02
Muz		
1,620	74,00	119,88
TOTAL:		3 PCS 353,16
NO:125 -00033		

Densi End.Tartı Sist.Ltd.
www.densi.com.tr

ALI (2)

19-07-2017 14:51

Kg	TL/Kg	TL
Seftali		
1,620	73,00	118,26
Kayısı		
1,620	71,00	115,02
Muz		
1,620	74,00	119,88
TOTAL:		3 PCS 353,16
NO:125 -00040		

E) Ürünlere ait ve Operatörlere ait ayrı ayrı rapor alınabilir

Fonksiyonlar menüsü içerisinde “Tek Tek PLU raporu” başlığı altında her ürün için satış raporu alınabilir. Yine aynı menü içerisinde “Operatör Raporu” başlığı altında her operatör nosu girilerek rapor alınabilir.

OPERATOR REPORT		
19-07-17	15:04	MEHMET (
Start Date: 17-07-17		
Ending Date: 19-07-17		
Num. of Sales(Parts): 23		
Total Net kg: 21,920		
Total PCS: 6		
Total Net Amount: 2977,18		
NO:125 -00042		

PLU REPORT	
19-07-17	15:05
PLU No: 000025	
PLU Name: Patates	
Start Date: 17-07-17	
Ending Date: 19-07-17	
Num. of Sales(Parts): 1	
Total Net kg: 1,620	
Total PCS: 0	
Total Net Amount: 55,08	
NO:125 -00043	

FONKSİYONLAR MENÜSÜ VE SEÇENEKLERİN YAPILMASI:

Aşağıdaki seçenekleri terazinizin PC program menüsü içerisinde seçerek yükleyebileceğiniz gibi teraziniz üzerinden aşağıdaki gibi seçme yapabilir veya iptal edebilirsiniz.

Terazinizi “Sistem Giriş” tuşuna bastığınızda aşağıdaki menü seçeneklerini görürsünüz. Menü başlığı içerisine girmek için ENTER tuşuna basınız. İstedığınız seçeneği veya girdiğiniz bilgiyi kaydetmek için ENTER tuşuna basarak, kaydetmiyecekseniz C tuşuna basıp çıkınız. Menü başlıklarını işlem yapmadan geçmek için aşağı yukarı ok tuşları ile menü başlıklarını dolaşabilirsiniz veya kısayol harfleri ile menü içerisinde istediğiniz başlığa atlayabilirsiniz.

<u>Kısa Yol</u>	<u>Menü Başlıkları</u>	<u>Fonksiyon Açıklamaları</u>
@	<u>IP AYAR</u>	IP adresi PC bağlantısı için IP adresi girişi
-	<u>TERAZİ MODEL-Versiyon</u>	RLS1000
-	<u>WI FI Ayarı</u>	
-	<u>Fabrika Ayarlarına Dönüş</u>	HAYIR , EVET Seçenek: Fabrika ayarlarına döner
-	<u>Uyku Zamanı</u>	Dakika (0-200) 0: uyumaz (1-200) : Ekran kapanır
-	<u>PLU Bilgisi Sil</u>	HAYIR , EVET Girilmiş PLU bilgilerini siler
-	<u>LCD Ekran Işık Ayarı</u>	Işık Seviyesi Gir (0-4) 0:En yüksek 4: Endüşük
-	<u>Barkod Seçeneği</u>	Barkod Tipini gir Çalışmanıza uygun tipi giriniz.
-	<u>Etiket/Fiş Sıra no Yazdır</u>	Yazmasın ,Sıfırla ,Yazsın Sıfırla:Rakamı sıfırlar Yazsın: Sıra no yazar
-	<u>Etiket çıktı Sensör Ayarı</u>	Otomatik Düzeltme Düzelt: Etiket çıktı seviyesini ayarlar
-	<u>Çıktı sensör İptal</u>	HAYIR, EVET Sürekli etiket konumunda iptal edilir
-	<u>Otomatik Etiket Yazdır</u>	HAYIR, EVET YAZ tuşuna basmadan etiket yazdırır
-	<u>Tüm PLU Bigi/Seçenek sil</u>	HAYIR , EVET Girilmiş PLU bilgi ve seçenekleri siler
-	<u>Parametre Reset</u>	HAYIR, EVET Girilmiş parametreleri eskiye çevirir
-	<u>Tüm PLU Data Sil</u>	HAYIR , EVET Mevcut PLU satış bilgilerini siler
-	<u>Makbuz Barkodunu Kapat</u>	HAYIR , EVET Fiş konumunda Barkod yazımı iptal
B	<u>Operatör Adı</u>	NO(1-8) Operatör nosu ile isim programlanır
-	<u>Operatör Raporu</u>	NO(1-8) Operatör nosu ile satış raporu alınır
-	<u>Etiket Seçimi</u>	(0-250) Etiket boşluk ayarı seçimi yapılır
-	<u>Rapor Sil</u>	YAZ/ENTER tuşuna basılır ise tüm raporları siler
-	<u>Tüm PLU Rapor Yazdır</u>	YAZ/ENTER basılırsa tüm PLU raporları yazar C tuşu: durdurur.
-	<u>Aratoplam Bilgisi Yazdır</u>	YAZ/ENTER basılırsa o zamana kadarki satışların raporunu yazar
-	<u>PLU Hafıza Doldu uyarısı</u>	HAYIR , EVET Rapor hafıza dolunca uyarı verir
P	<u>Tek Tek PLU Rapor Konumu</u>	HAYIR , EVET Her PLU no girilerek raporu alınır

R	<u>Host IP Ayarı</u>		Host IP girişı yapılır
Space	<u>Departmana özel iskonto</u>	HAYIR , EVET	Departman iskontosu aktif edilir
F	<u>Varsayılan Mesaj 2 ekle</u>	(0-250)	Programlanmış mesaj 2 nosu giriniz
E	<u>Varsayılan Mesaj 1 ekle</u>	(0-250)	Programlanmış mesaj 1 nosu giriniz
-	<u>Barkod Genişliğı</u>	DAR , GENİŞ	Barkod basma alanını genişletir
Q	<u>İskontosuz Fiyatı Çiz</u>	EVET , HAYIR	İskontosuz fiyatın üstünü çizer
63	<u>PLU kg veya Adet göster</u>	AĞIRLIK , ADET	Ağırlıklı veya Adetli PLU gösterir
G	<u>İskontolu Fiyatı Kullan</u>	EVET , HAYIR	İskonto işlemini aktif eder
Y	<u>Yıl hane Format</u>	YY , YYYY	Tarih yılı 4 hane gösterir, yazar
W	<u>Etikete saati yazdır</u>	HAYIR , EVET	Etikete saat yazar
K	<u>Tutarı Yuvarlama Ayarı</u>	(0-11)	Satış tutarını aşağı veya yukarı yuvarlatır
X	<u>Tutar Noktalama Hane seçimi</u>	N.NN , N.N0 , N.NN0 , N.N	2 haneli Fiyat noktalama
-	<u>Varsayılan Barkod Tipini Seç</u>	(0-99)	Barkod tipi numarasını girin. Tabloya bakınız
J	<u>Birim Fiyat Noktalama Hane seçimi</u>	N:NN , N.N , N.NNN	2 haneli birim fiyat noktalama
69	<u>Ağırlık Birimini Yazdırma</u>	YAZDIR , YAZDIRMA	Ağırlık birimini etikete yazar
N	<u>Tarih Format Seçimi</u>	GGAAYY , YYAAGG, AAGGY	Tarihi Gün/AY/YIL sırasıyla yazar
T	<u>Tarih Ayarı</u>	TARİH(GGAAYY)?	SAAT ? Tarih ve saat bilgisi ayarlanır
L	<u>Etiket Formatı Seçimi</u>	D0 , D1	Varsayılan olarak atanan Etiket formatı seçilir
A	<u>Kağıt Ayarı</u>	Yazı Kaydırma (0-255)	Etiket üzerinde yazılar aşağı yukarı kaydırılır
S	<u>Kağıt tipi Seçimi</u>	ETİKET , FİŞ , Baskılı , İşaretli, Taşıyıcısız.	Fiş yazdırma için seçilir
V	<u>Yazdırma Hız Ayarı</u>	Hız ? (0-7)	Yazdırma hızı 0: En yüksek 7: En düşük
D	<u>Yazdırma Yoğunluk Ayarı</u>	Yoğunluk ? (0-7)	Baskı yoğunluğu 0: En düşük 7:En büyük

TERAZİ ÜZERİNDEN ÜRÜN BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ

Klavyedeki PLU tuşuna 1-2 sn süre ile basılı tutunuz. Ürün (PLU) bilgi giriş menüsüne girmiş olacaksınız. Bilgi girişı yapacağınız ürün hafıza nosunu girip Enter basınız. Aşağı yukarı ok tuşları ile geçebilir veya yanda verilen kısa yol harflerine basarak istediğiniz başlığa atlayabilirsiniz.

PLUNO? (1-6): 1 ile 6 hane arası ürün nosu girip YAZ/ENTER tuşuna basınız.

<u>Kısayol Tuşu</u>	<u>Menü Başlıkları</u>	<u>İşlem Tanımı</u>
N	<u>ÜRÜN ADI :</u>	Klavyedem Ürün adı (30 karakter) girip ENTER basınız.
C	<u>ÜRÜN KODU :</u>	Ürün kod nosu girip ENTER basınız.
P	<u>BİRİM FİYAT : FİYAT?</u>	Birim fiyatı girip ENTER basınız.
U	<u>BİRİM:</u>	Kg , ADET seçip ENTER basınız.
F	<u>RAF ÖMRÜ GÜN ? :</u>	Raf ömrünü gün olarak girip ENTER basınız.
T	<u>DARA AĞIRLIĞI DARA? :</u>	Varsa dara ağırlığı giriniz yoksa ENTER basıp geçiniz.

<u>Kısayol Tuşu</u>	<u>Menü Başlıkları</u>	<u>İşlem Tanımı</u>
B	<u>BARKOD BARKOD?</u>	Barkod tipini girip ENTER basınız.
D	<u>DEPARTMAN DEP(0-99)</u>	Departman nosunu girip ENTER basınız.
W	<u>PAKET AĞIRLIĞI AĞIRLIK?</u>	Varsa Paket ağırlık giriniz ENTER basınız.
Y	<u>PAKET TİPİ</u>	Varsa Paket tipi girip ENTER basınız
M	<u>Varsayılan Mesaj 1 ekle</u>	Programlanmış Mesaj 1 nosu girip ENTER basınız.
G	<u>Varsayılan Mesaj 2 ekle</u>	Programlanmış Mesaj 2 nosu girip ENTER basınız.
I	<u>Etiket Formatı seçimi TANIM , D0, D1</u>	: Seçilen formatı girip ENTER basınız.
R	<u>İskonto İskonto %</u>	Varsa iskonto oran yüzdesi girip ENTER basınız.
H	<u>Direk PLU tuşu</u>	:Ön hafıza tuşlarından birine kaydedilecekse hafıza no girip ENTER basınız.
S	<u>KAYDET</u>	: Programa bilgilerinizi kaydetmek için ENTER basınız yoksa C tuşuna basıp çıkın. Herbir ürün için PLU nosu girip yukarıdaki işlemi tekrarlayınız.

NOT: “Sistem Giriş” , “PLU” , “İSKO.” , “Fyt kg” , “DARA” tuş fonksiyonlarının herbiri isteğe bağlı olarak kilitlenip kullanılması engellenebilir ve her tuş kendine ait şifre girişi ile açılıp kapatılabilir. Her tuş şifresi birbirinden bağımsız olarak belirlenebilir. Bu şifreler terazinizin PC Sistem programı içerisinde belirlenip değiştirilebilir ve aktif /pasif edilebilir. Eğer bu tuşlara şifre ataması yapılmış ise tuş üzerine basıldığında şifre soracaktır ve şifre girişi ile geçici işlem izni verecektir.

BÖLÜM 9. YAZICI İLE İLGİLİ MUHTEMEL SORUN KAYNAKLARI VE ÇÖZÜMLER:

A. Yazıcı çalışması normal fakat boş-yazısız etiket vermesi durumu:

Sorun: Uygun etiket takılmamış. Çözüm: Uygun (termal) etiket rulosu takınız.

Sorun: Etiket Format seçimi hatası, seçilmiş Etiket Format tipi boş etiket olabilir. Çözüm: ”Sistem Giriş” tuşuna basınız ve menüye giriniz. Hızlı işlem tuşlarından “L” tuşuna basıp menüde “Etiket format seçimi” girerek etiket Formatı D0 , D1 birisini seçip ENTER basınız. Etiket format seçimi işlemini PC programınız üzerinden de yapabilirsiniz.

B. Etiket yazıları yarım, bozuk, normal değil.

* Sorun: Etiket kalitesi uygun olmayabilir, etiket nemli olabilir, stok ömrünü tamamlamış özelliğini kaybetmiş olabilir. Çözüm: Etiket rulusunu yeni ve kaliteli etiket rulosu ile değiştirin.

* Sorun: “Kağıt tipi seçimi “ yanlış yapılmış olabilir. Çözüm: “Sistem Giriş” tuşu ile menüye giriniz. Hızlı işlem tuşlarından “S” tuşuna basarak “Kağıt tipi seçimi” menüsüne gelip içerisine girerek kullandığınız kağıt tipini seçip ENTER basınız.

Sorun: Kullandığınız Kağıt rulosu uygun yerleştirilmemiş , kağıt geçiş aralıklarından geçirilmemiş olabilir. Çözüm: Etiket veya Fiş rulusunu kontrol edip rulo değiştirme talimatına uygun olarak takınız.

Sorun: Kağıt rulosu geçiş kanalları tozlanmış, kirlenmiş olabilir. Çözüm: Temizleyiniz.

Sorun devam ediyor ise;

* Yazıcı mandalı iyi sıkıştırılmamış olabilir. Çözüm: Yazıcı mandalını kilitleyiniz.

* Yazıcı başlığı kirlenmiş olabilir. Çözüm: Kimyasal kullanmadan hafif nemli yumuşak pamuk bezle siliniz.

Yazıcı başlığının Temizlenmesi:



*Sorun: Yazıcı yazdırma yoğunluğu ayarlanmamış olabilir. Çözüm: Menüden “Yazdırma yoğunluk ayarı” seçiniz.

Yukarıdaki işlemlerden sonra sorun devam ediyor ise Densi yetkili servis şubesini arayınız.

BÖLÜM 10. GÖSTERGEDE GÖRÜLEBİLECEK HATA KODLARI VE AÇIKLAMALARI:

<u>Hata Kodu</u>	<u>Açıklaması</u>	<u>Çözüm</u>
Er 01	Toplam Fiyat hanesi çok yüksek	Fiyatı düzeltiniz (enfazla 8 hane).
Er 02	Etiket Yüksekliği 90mm üzerinde	Etiket uzunluğunu düzeltiniz.
Er 03	Kopyalanacak etiket bilgisi yok.	Ürün bilgisini giriniz.
Er 04	Etiket arası boşluk bulunamıyor.	Uygun etiket rulosu takınız,
Er 05	Ağırlık tartım hatası	Satılan ürünü kefedен alınınız.
Er 06	PLU'nun raf ömrü yok.	Raf ömrü girişi yapınız.
Er 07	Fiyat “0” sıfır olamaz.	Birim fiyat giriniz.
Er 08	Dara konumundan çıkınız.	Dara tuşuna basarak çıkınız.
Er 09	Kullanım Hatası	Operatör kodu giriniz.
Er 10	Yazıcı Mandalı açık.	Yazıcı mandalını kilitleyiniz.
Er 11	Yanlış hafıza veya ürün kaydı yok.	Ürün kaydı giriniz.
		Kayıtlı hafıza seçiniz.
Er 12	Ağırlık hatası - ağırlık değişmedi	Satılan ürünü kefedен alınınız.
Er 13	Kağıt yok	Yeni rulo takınız.
Er 14	--- Aşırı yük.	Yük kapasitenin üstünde.
Er 15	Etiketi yazıcıdan alınız.	Yazılmış etiketi alınız.
Er 16	Ön hafıza tuşunda Ürün kaydı yok.	Ürün kaydı yapınız.

PC PROGRAM'DA YAPILMIŞ KAYITLI ETİKET ÖRNEKLERİ:

PALMIYE KARISIK	
B.FİYAT 6, 00TL/kg	6, 00TL
PKT. 24-07-17 SKT. 03-08-17	KDV'LI TUTAR
	1, 000kg
2711000 010002	AĞIRLIK
Densi End.Tartı Sist.Ltd.	
www.densi.com.tr FR1	

FORMAT FR1

PAPAGAN CEKIRDEK	
B.FİYAT 1, 30TL/Adet	13, 00TL
PKT. 24-07-17 SKT. 31-07-17	KDV'LI TUTAR
	10Adet
2711002 000100	MİKTAR
Densi End.Tartı Sist.Ltd.	
www.densi.com.tr FR2	

FORMAT FR2

PALMIYE KARISIK	
PKT. 24-07-17 SKT. 03-08-17	AĞIRLIK
	1, 000kg
2711000 010002	6, 00 ₺/Kg
6, 00TL ₺	
Densi End.Tartı Sist.Ltd.	
www.densi.com.tr FR3	

FORMAT FR3

PAPAGAN CEKIRDEK	
PKT. 24-07-17 SKT. 31-07-17	Miktar
	10Adet
2711002 000100	1, 30 ₺/Ad.
13, 00TL ₺	
Densi End.Tartı Sist.Ltd.	
www.densi.com.tr FR4	

FORMAT FR4

PALMIYE KARISIK	
PKT. 24-07-17 SKT. 03-08-17	AĞIRLIK
	1, 000kg
6, 00 ₺/Kg	6, 00TL ₺
Densi End.Tartı Sist.Ltd.	
www.densi.com.tr FR5	

FORMAT FR5

PAPAGAN CEKIRDEK	
PKT. 24-07-17 SKT. 31-07-17	Miktar
	10Adet
1, 30 ₺/Ad.	13, 00TL ₺
Densi End.Tartı Sist.Ltd.	
www.densi.com.tr FR6	

FORMAT FR6

PALMIYE KARISIK	
PKT. 24-07-17 SKT. 03-08-17	AĞIRLIK
	1, 000kg
6, 00 ₺/Kg	6, 00 ₺
Densi End.Tartı Sist.Ltd.	
www.densi.com.tr FR7	

FORMAT FR7

PAPAGAN CEKIRDEK	
PKT. 24-07-17 SKT. 31-07-17	Miktar
	10Adet
1, 30 ₺/Kg	13, 00 ₺
Densi End.Tartı Sist.Ltd.	
www.densi.com.tr FR8	

FORMAT FR8

PALMIYE KARISIK	
24-07-17 03-08-17	1, 000kg
	6, 00TL
6, 00	
Densi End.Tartı Sist.Ltd.	
www.densi.com.tr FR9	

FORMAT FR9

PALMIYE KARISIK	
24-07-17 03-08-17	1, 000kg
	6, 00TL
6, 00	
Densi End.Tartı Sist.Ltd.	
www.densi.com.tr FR10	

FORMAT FR10

PALMIYE KARISIK	
PACKED ON 24-07-17	SELL BY 03-08-17
WEIGHT 1, 000kg	6, 00\$/kg
	6, 00\$
TOTAL PRICE \$	
Densi End.Tartı Sist.Ltd.	
www.densi.com.tr FR11	

FORMAT FR11

PAPAGAN CEKIRDEK	
PACKED ON 24-07-17	SELL BY 31-07-17
QTY 10Adet	1, 30\$/Adet
	13, 00\$
TOTAL PRICE \$	
Densi End.Tartı Sist.Ltd.	
www.densi.com.tr FR12	

FORMAT FR12